Bedienungs- & Montageanleitung mobile Tischleinwand



reflecta GmbH
Merkurstr. 8
72814 Eutingen
Deutschland
www.reflecta.de
mail@reflecta.de

Beginnen Sie die Montage nicht, bevor Sie die komplette Bedienungsanleitung gelesen haben

Verwendungshinweise

- Leinwand nur bestimmungsgemäß verwenden und vor Hitze und Feuchtigkeit schützen.
- Beachten Sie die Montagehinweise, um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, sollte die Leinwand nur in Innenräumen verwendet werden. Nicht für den Einsatz im Freien geeignet.
- Wir empfehlen, mit der Montage ca. 2 Stunden nach der Anlieferung zu warten. So kann sich die Leinwand akklimatisieren. Bei einem Wechsel von sehr kalter in warme Umgebung (oder umgekehrt) ist eine Wartezeit von ca. 24 Stunden einzuhalten.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Sach- oder Personenschäden, wenn die Leinwand außerhalb der empfohlenen Spezifikationen oder unsachgemäß verwendet wird.

Pflegehinweise

- Flecken auf der Tuchoberfläche sind zu vermeiden. Diese können unter Umständen nicht mehr entfernt werden. Bitte verwenden Sie die Leinwand nicht in staubiger Umgebung.
- Zur Reinigung der Leinwände niemals Alkohol oder andere lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel verwenden, sondern bei Bedarf eine milde Seifenlauge (max. 5 %), mit der sich eventuell vorhandene Verschmutzungen von der Oberfläche entfernen lassen. Nur ein weiches und sauberes Tuch verwenden. Danach nochmals mit klarem Wasser nachwischen, damit keine Seifenreste zurückbleiben. Das Tuch darf nicht nass, sondern nur leicht feucht gewischt werden und muss vor dem Einfahren vollständig trocken sein.
- Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit spitzen oder scharfen Gegenständen. Diese können das Projektionstuch dauerhaft beschädigen.
- Untersuchen Sie die Oberfläche, um sicherzustellen, dass sie frei von Insekten, Schmutz oder anderen Fremdkörpern ist, bevor Sie sie wieder in das Gehäuse rollen.

Sicherheitshinweise



Beschädigungsgefahr

- Verwenden Sie diese Leinwand nicht in der Nähe von Heizungen oder Klimaanlagen. Montieren und verwenden Sie die Projektionswand nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder vor einem Fenster. Aufgrund der temperaturempfindlichen PVC-Oberfläche kann das Projektionstuch dauerhaft beschädigt werden.
- Lassen Sie die Leinwand nicht unkontrolliert aus- und einfahren, um Beschädigungen des Gehäuses oder der Leinwand zu vermeiden.
- Keine Gegenstände oder Gewichte an der Leinwand befestigen.
- Umbauten oder Veränderungen am Produkt beeinträchtigen die Produktsicherheit und führen zum Erlöschen der Gewährleistung.
- Bei Leinwänden sollte immer die gesamte Tuchlänge ausgefahren werden, um eine optimale Planlage zu gewährleisten.

Verletzungsgefahr

- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit der Leinwand spielen oder sich unbeaufsichtigt in der Nähe aufhalten.
- Die Leinwand schließt im eingefahrenen Zustand bündig und fest im Gehäuse, es besteht Einklemmgefahr. Finger, Hände oder andere Kleinteile von der Öffnung fernhalten.
- Sicherstellen, dass die Leinwand auf einer ebenen und stabilen Fläche steht. Bewegen Sie die aufgestellte Leinwand nicht und stellen Sie diese nicht in Laufwege, da sie umkippen und Verletzungen verursachen kann.
- Öffnen Sie das Produkt niemals selbst. Nehmen Sie keine Reparaturen selbst vor, da sonst die Gewährleistung erlischt.
- Stellen Sie sicher, dass sich kein Verpackungsmaterial am oder im Produkt befindet. Sollten Sie Beschädigungen an der Verpackung feststellen, überprüfen Sie auch das Produkt auf Beschädigungen. Sollten Sie äußere Beschädigungen an der Leinwand oder ein unerwartetes oder ungewöhnliches Betriebsverhalten feststellen, darf das Produkt nicht weiterverwendet werden. Wenden Sie sich umgehend an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben oder direkt an reflecta (Web: www.reflecta.de, Mail: mail@reflecta.de) für weitere Informationen.

Erstickungsgefahr

- Leinwand, Zubehörteile und Verpackungsmaterial für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren.

Recycling-Information

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung oder der Verpackung verwendet.

	Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und leichten Verpackungen (Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen).

Spezifikationen

1. Attraktives, robustes Aluminiumgehäuse, stromlinienförmiges Design, modisch und elegant.


2. Schnelle, einfache und reibungslose Bedienung für höchsten Komfort.

3. Schlankes und leichtes Design, einfach zu transportieren, insbesondere für Konferenzen und kleine Seminare.


4. Die Bildschirmoberfläche ist flammhemmend und schimmelresistent. Langlebig für den täglichen Gebrauch ohne Farbverblassen, Verformungen und mit gleichbleibender Ebenheit für optimale Bildqualität.

5. Speziell ausgewählte Projektionsoberfläche, die eine hervorragende Kombination aus Helligkeit, Kontrast und Auflösung bietet. Die glatte Oberfläche sorgt für ein Projektionsbild mit optimalem Sehvergnügen bei moderaten Betrachtungswinkeln.

Lieferumfang

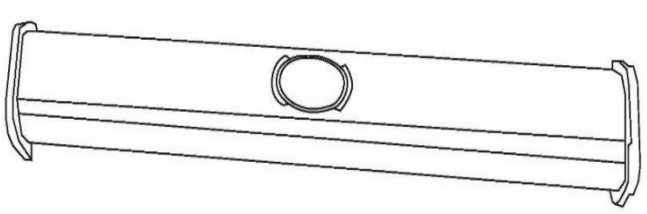


1x Tischleinwand

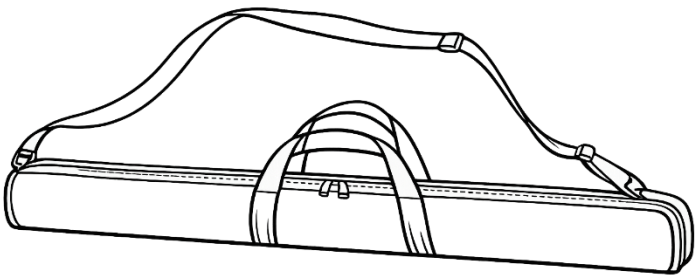


1x Tragetasche

Installation


Drehen Sie das Bein am Gehäuseboden in die 90°-Position, drücken Sie dann mit einer Hand auf die Mitte des Gehäuses und ziehen Sie mit der anderen Hand den Haken auf eine geeignete Höhe.

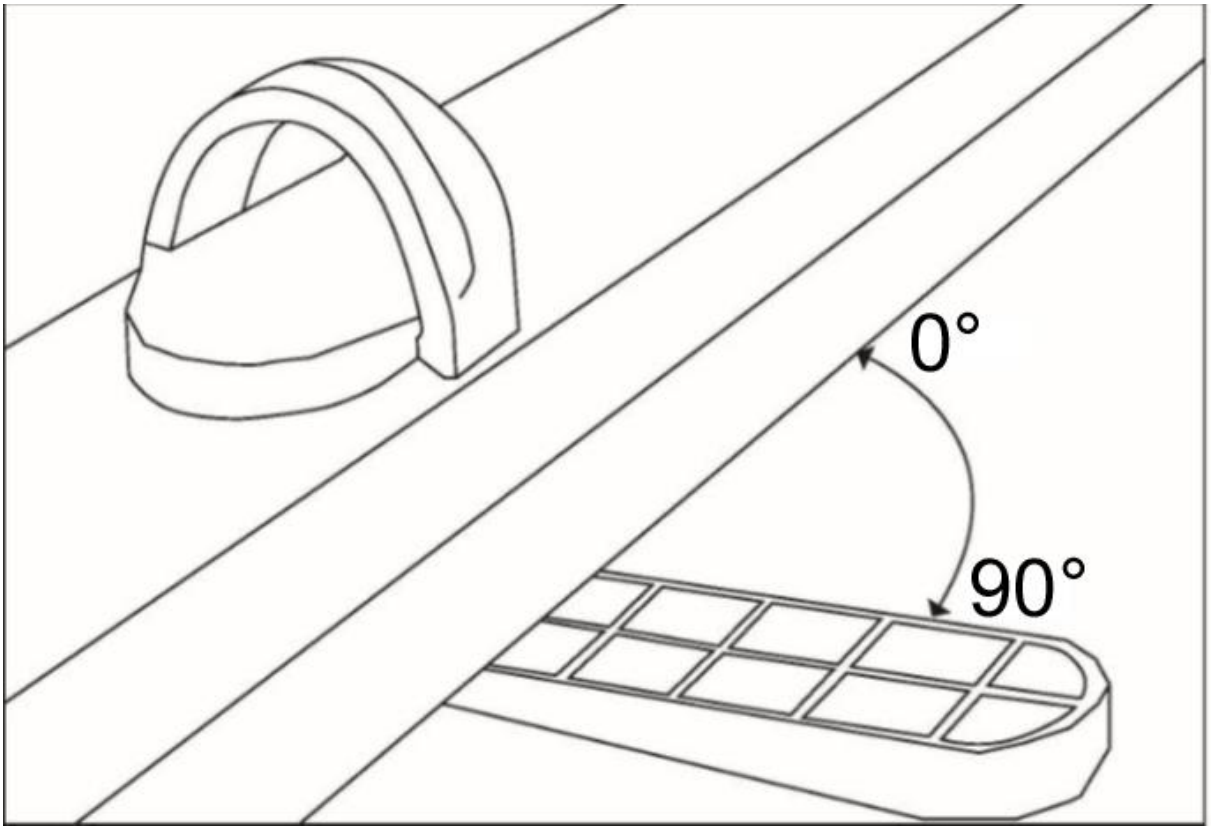


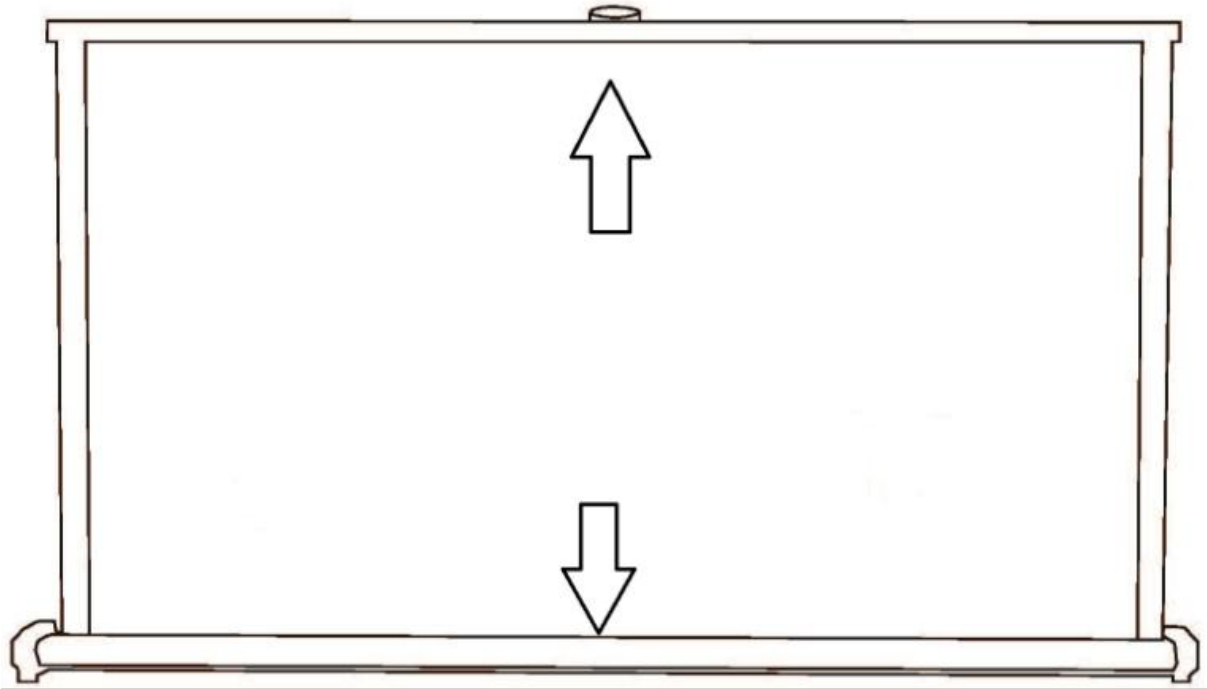

Leinwand einfahren

Bitte fahren Sie die Leinwand zum Verstauen ein.
Drücken Sie leicht auf den Haken, fahren Sie die Projektionsoberfläche vorsichtig zurück, vermeiden Sie zu schnelles und schräges Drücken, um die Projektionsoberfläche nicht zu beschädigen oder sich die Finger einzuklemmen.
Befestigen Sie den Haken, nachdem das Gehäuse sicher geschlossen wurde und bringen Sie das untere Bein wieder in die 0°-Position.

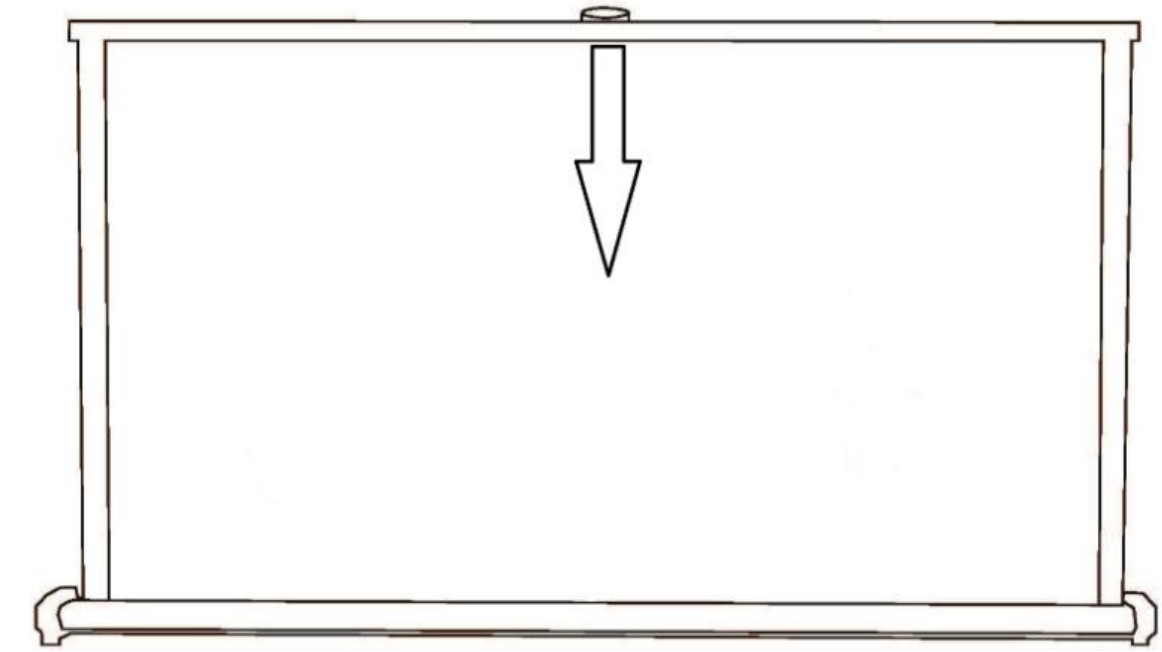

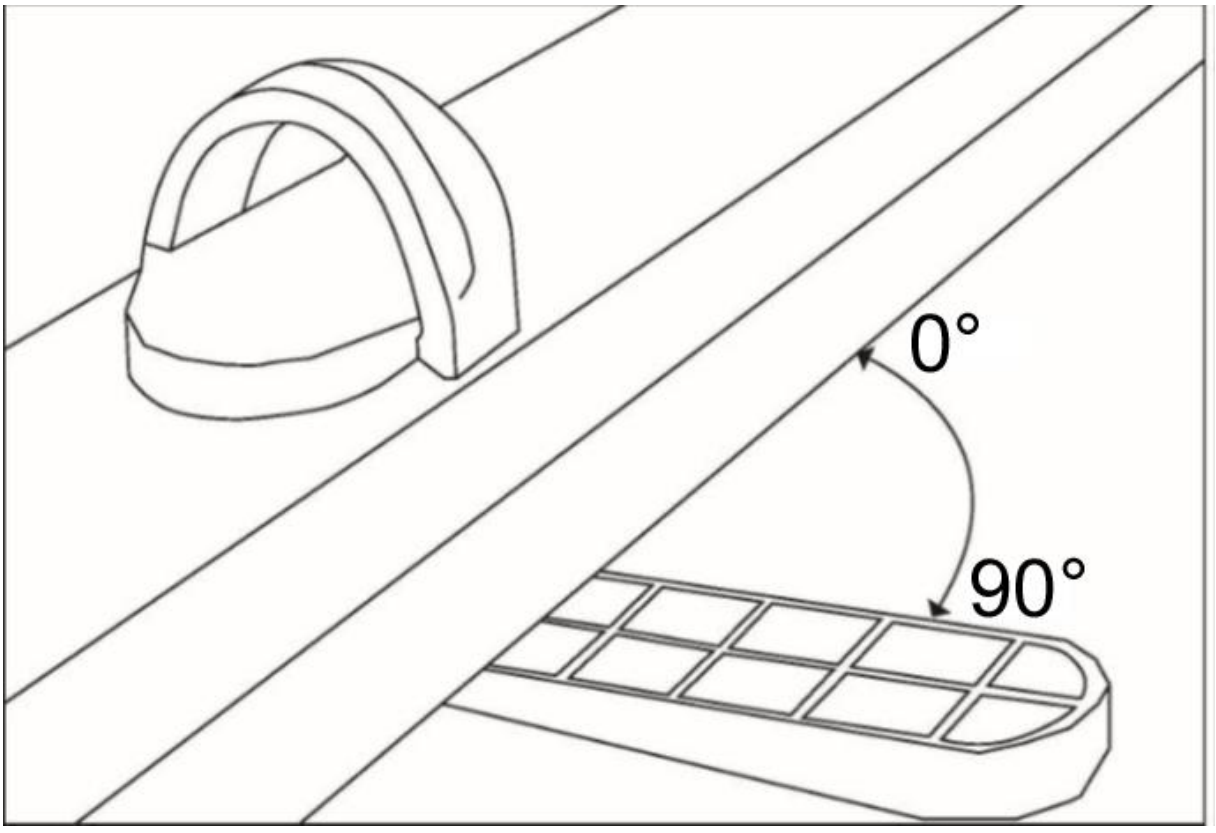

reflecta®

Operating and assembly instructions for mobile table screen



reflecta GmbH
Merkurstr. 8
72814 Eutingen
Deutschland
www.reflecta.de
mail@reflecta.de

Do not start the assembly before you have read the complete operating instructions.

Instructions for use

- Use the screen only for its intended purpose and protect it from heat and humidity.
- Follow the assembly instructions to ensure a safe assembly.
- To ensure trouble-free operation, the screen should only be used indoors; it is not suitable for outdoor use.
- We recommend waiting approximately 2 hours after delivery before beginning assembly. This allows the screen to acclimate. When moving from a very cold to a warm environment (or vice versa), a waiting period of approximately 24 hours must be observed.
- The manufacturer does not accept any liability for personal injury or property damage if the screen is used outside the recommended specifications or if it is not installed properly.

Care instructions

- Avoid stains on the surface of the cloth. These may not be removable under certain circumstances. Please do not use the screen in dusty environments.
- Never use alcohol or other solvent-based cleaning agents to clean the screens. Instead, use a mild soap solution (max. 5%) if necessary to remove any dirt from the surface. Use only a soft, clean cloth. Then wipe again with clean water to remove all soap residue. The cloth should not be wet, only slightly damp, and must be completely dry before rolling it back up.
- Avoid contact with pointed or sharp objects at all costs. These can permanently damage the projection screen fabric.
- Examine the surface to make sure it is free of insects, dirt or other foreign objects before rolling it back into the case.

Safety instructions



Risk of damage

- Do not use this screen near heaters or air conditioners. Do not assemble or use the projection screen in direct sunlight or in front of a window. Due to the temperature-sensitive PVC surface, the projection screen may be permanently damaged.
- Do not allow the screen to retract and extend uncontrollably to avoid damaging the casing or the screen.
- Do not attach any objects or weights to the screen.
- Conversions or modifications to the product impair product safety and void the warranty.
- For screens, the entire length of the fabric should always be extended to ensure optimal flatness.

Risk of injury

- Make sure that children do not play with the projection screen and do not remain in the vicinity unsupervised.
- When retracted, the projection screen closes flush and firmly in the casing, creating a risk of pinching. Keep fingers, hands and other small parts away from the opening.
- Make sure that the screen is placed on a flat and stable surface. Do not move the set-up screen and do not place it in walkways, as it may tip over and cause injury.
- Never open the product yourself. Do not attempt any repairs yourself, as this will void the warranty.
- Make sure that there is no packaging material on or in the product. If you notice any damage to the packaging, also check the product for damage. If you notice any external damage to the screen or any unexpected or unusual operating behavior, the product must not be used. Contact the dealer where you purchased the product or reflecta directly (Web: www.reflecta.de, Mail: mail@reflecta.de) for further information.

Risk of suffocation

- Keep the screen, accessories and packaging away from children and pets.

Recycling information

The following symbols are used in this manual or on the packaging.

	Dispose of the packaging appropriately. Use the local options for collecting paper, cardboard and light packaging (applicable in the European Union and other European countries with systems for the separate collection of recyclable materials).

Specifications

1. Attractive, sturdy aluminum casing, streamlined design, stylish and elegant.


2. Fast, easy, and smooth operation for maximum convenience.

3. Slim and lightweight design, easy to transport, especially for conferences and small seminars.


4. The screen surface is flame-retardant and mold-resistant. Durable for daily use without color fading, deformation, and with consistent flatness for optimal image quality.

5. Specially selected projection surface that offers an excellent combination of brightness, contrast, and resolution. The smooth surface ensures a projection image with optimal viewing pleasure at moderate viewing angles.

Delivery content

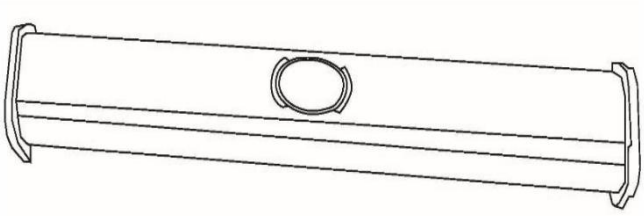


1x Table screen

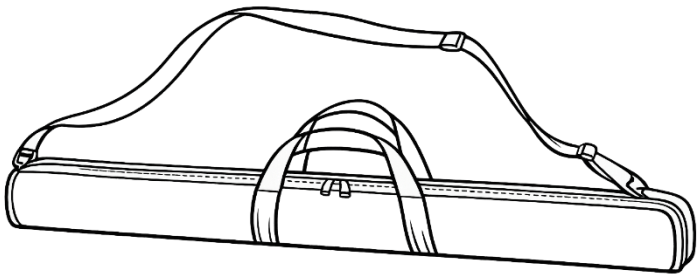


1x Carrying bag

Installation

Turn the leg on the bottom of the case to the 90° position, then press down on the center of the case with one hand and pull the hook to a suitable height with the other hand.

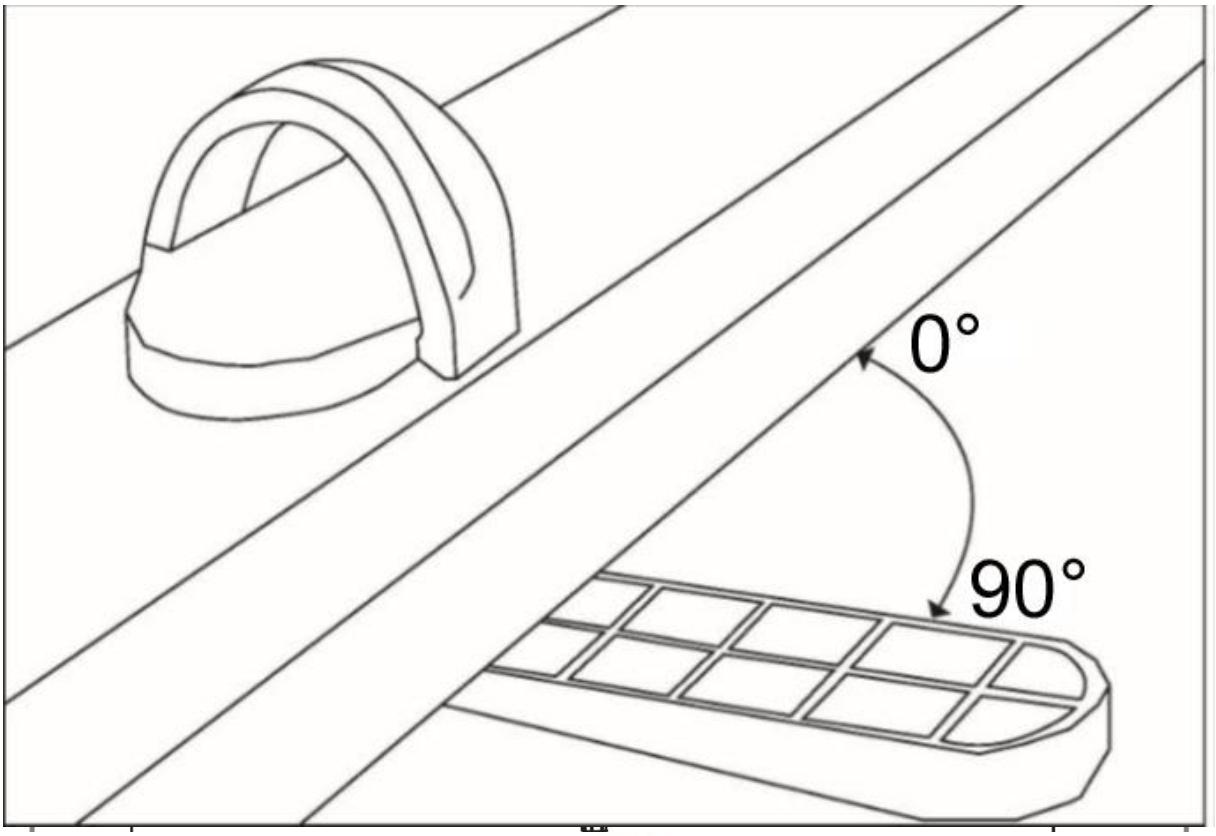

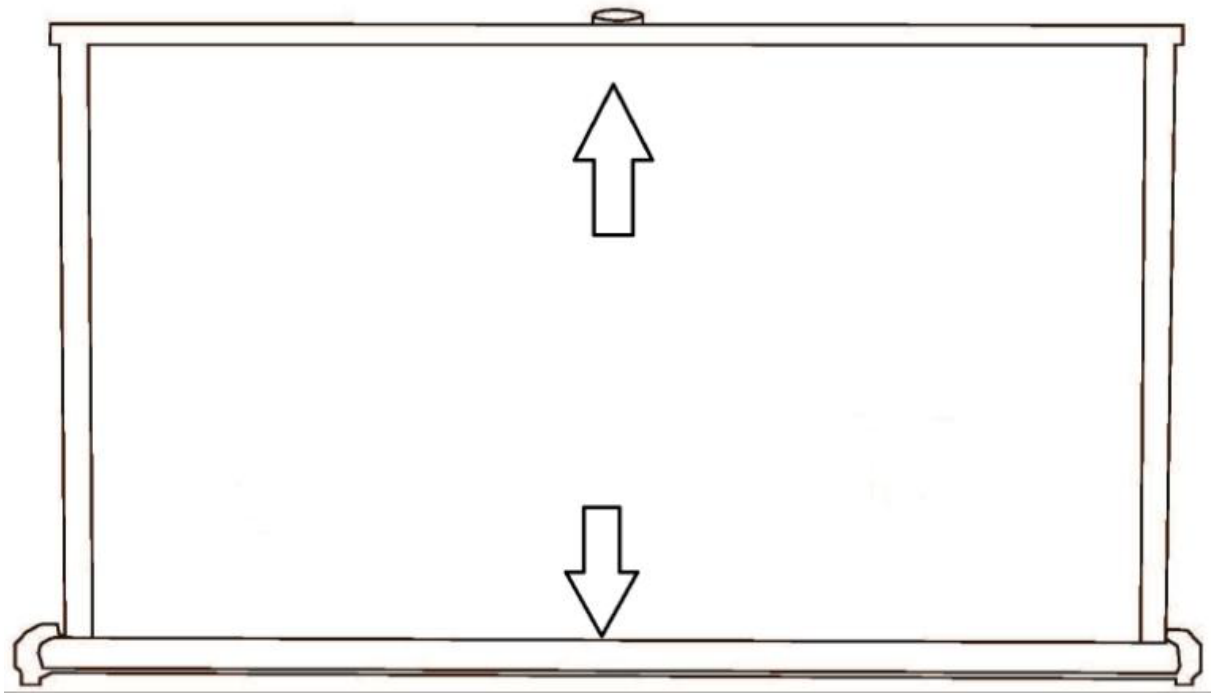

Retract the screen

Please retract the screen for storage.

Press lightly on the hook, carefully retract the projection surface, and avoid pressing too quickly or at an angle to prevent damage to the projection surface or pinching your fingers. Secure the hook after the housing has been closed securely and return the lower leg to the 0° position.

